

ÚSPORNÉ ELEKTRICKÉ INFRAZÁŘIČE

VARMA **TEC**®
special heating equipment

TEPELNÁ POHODA S INFRAČERVENÝMI ZÁŘIČI **VARMA TEC**®
TEPLO POUZE TAM, KDE JE POTŘEBA.

- okamžité sálavé a přímé teplo podobné slunečnímu záření • ohřívá pouze osoby, objekty, zdi, nikoliv okolní vzduch • nevíří prach • neprodukuje CO² • bez zápachu • neobsahuje škodlivé UV paprsky a mikroorganismy • úspory provozních nákladů • výkon až 4000 W
- určeno pro vnitřní i venkovní prostředí • mobilní a voděodolné typy • pro domácnosti i komerční prostory - restaurace, zahrádky, kostely, průmyslové haly, sklady, montážní prostory
- jednoduchá instalace a obsluha • bezpečný a tichý provoz • moderní design
- kvalita evropského výrobce - vyrobeno v Itálii • poradenství a servis výhradního dovozce




ALTA
TRADING


VÝHRADNÍ DOVOZCE
PRO ČESKOU REPUBLIKU A SLOVENSKO

ALTA TRADING s.r.o., kancelář firmy - vzorkovna - tř. Osvobození 930/25, 742 35 ODRY
Tel.: +420 734 156 053, E-mail: info@altatrading.cz, www.altatrading.cz



				
	watterprůf	watterprůf	watterprůf	watterprůf
označení	VARMA 400 V400/15SS	VARMA 400 FMC V400/15X5FMC	VARMA 400/2 (V400/2-30X5 - 40X5)	VARMA 400/2V (V400/2V-30X5 nebo V400/2V-40X5C) - vertikální provedení
popis	nastavitelný nerezový model pro stěnovou a stropní instalaci	nastavitelný model pro mobilní stojany nebo stěnovou instalaci	nastavitelný dvojitý model pro stěnovou nebo stropní instalaci	nastavitelný dvojitý model pro stěnovou nebo stropní instalaci
vhodné prostory	vnitřní, venkovní	vnitřní, venkovní	vnitřní, venkovní	vnitřní, venkovní
výkon	1500 W	1500 W nebo 2000 W	3000 W (2x1500 W) nebo 4000 W (2x2000 W)	3000 W (2 x 1500 W) nebo 4000 W (2 x 2000 W)
stupeň krytí	IPX5 - ochrana před tryskající vodou	IPX5 - ochrana před tryskající vodou	IPX5 - ochrana před tryskající vodou	IPX5 - ochrana před tryskající vodou
barva	leštěná nerez ●	matná šedá ● krémově bílá RAL 1013 ●	matná šedá ● krémově bílá RAL 1013 ●	matná šedá ● krémově bílá RAL 1013 ●
výhřevná plocha cca	15–20 m ² (š 3,8 x d 4,0 x v 2,5 m)	15–20 m ² (š 3,8 x d 4,0 x v 2,5 m)	28–30 m ² (š 5,0 x d 6,0 x v 3,5 m)	28–30 m ² (š 5,0 x d 5,0 x v 3,5 m)
doporučená výška instalace	2,5–2,8 m	2,5–2,8 m	3,0–3,5 m	3,0–3,5 m
rozměry	40 x 22 x 12 cm	40 x 22 x 12 cm	80 x 22 x 13 cm	40 x 35 x 15 cm
hmotnost	3,6 kg	3,6 kg	5 kg	5 kg
příslušenství	3 m elektrické šňůry se zástrčkou, nastavitelný stěnový držák	5 m elektrické šňůry se zástrčkou (model FMC), nastavitelný stěnový držák	nezávislé ovládání startu trubic, 2 x 1,5 m elektrické šňůry, nastavitelný stěnový držák	nezávislé ovládání startu trubic, 2 x 1,5 m elektrické šňůry, nastavitelný stěnový držák
volitelné příslušenství	držák pro stropní montáž typ 109, stojany (TRIPOD2, GIRAFFA, SCALA)	držák pro stropní montáž typ 109, stojany (TRIPOD, GIRAFFA, SCALA)	držák pro stropní montáž typ 111	držák pro stropní montáž typ 110
				
	watterprůf	watterprůf	watterprůf	watterprůf
označení	VARMA WR2000/20 (WR2000/20) VARMA 2000/20SS INOX (WR2000/20SS)	VARMA WR65/15 (WR65/15)	VARMA TANDEM (550/15 - 550/20)	VARMA ECOWRN/7 (ECOWRN/7)
popis	nastavitelný model pro stěnovou instalaci s teplotně odolným bezpečnostním sklem	nastavitelný model pro stěnovou instalaci nebo na mobilní stojany	nastavitelný model pro stěnovou a stropní instalaci	nastavitelný model pro stěnovou instalaci s teplotně odolným bezpečnostním sklem
vhodné prostory	vnitřní, venkovní	vnitřní, venkovní	vnitřní, venkovní	vnitřní, venkovní
výkon	2000 W	1500 W	1500 W nebo 2000 W	1300 W
stupeň krytí	IP23 - vodotěsný proti dešti	IPX5 - ochrana před tryskající vodou	IPX5 - ochrana před tryskající vodou	IP54 - vodotěsný proti dešti, stříkající vodě, vlhkosti a prachu
barva	leštěná nerez ● matná šedá ● krémově bílá RAL 1013 ●	matná šedá ● krémově bílá RAL 1013 ●	černo-stříbrné provedení ●	černá ●
výhřevná plocha cca	15–20 m ² (š 4,0 x d 4,0 x v 2,5 m)	15–20 m ² (š 4,0 x d 4,0 x v 2,5 m)	15–20 m ² (š 3,8 x d 4,0 x v 2,5 m)	10 m ² (š 3,0 x d 3,0 x v 2,0 m)
doporučená výška instalace	2,2–2,5 m	2,2–2,5 m	2,5–2,8 m	1,9–2,1 m
rozměry	48 x 24 x 20 cm	48 x 24 x 20 cm	46 x 19 x 8,5 cm	35 x 24 x 18 cm
hmotnost	4,5 kg	4,5 kg	2,9 kg	2 kg
příslušenství	teplotně odolné bezpečnostní sklo, 3 m elektrické šňůry se zástrčkou, nastavitelný stěnový držák	3 m elektrické šňůry se zástrčkou, nastavitelný stěnový držák	1,5 m el. šňůry, nastavitelný stěnový držák, 1 ks spojovacího držáku pro možnost propojení 2 infrazářičů v horizont. nebo vertikál. směru	teplotně odolné bezpečnostní sklo, držák pro stěnovou montáž
volitelné příslušenství	stojan GIRAFFA, stojan SCALA	stojan GIRAFFA, stojan SCALA	držák pro stropní montáž typ 109	

Objednávejte v e-shopu www.altratrading.cz nebo na emailu info@altratrading.cz nebo

				
označení	VARMA FIRE (V400F)	VARMA FIRE 2 (V400F2)	VARMA FIRE 3 (V400F3)	VARMA ECOWRG/7 (ECOWRG/7)
popis	přenosný model se stojanem	přenosný model se stojanem	přenosný model se stojanem	přenosný model se stojanem a teplotně odolným bezpečnostním sklem
vhodné prostory	vnitřní, chráněné venkovní	vnitřní, venkovní	vnitřní, venkovní	vnitřní, venkovní
výkon	3000 W (2 x 1500 W)	1500 W	1500 W	1300 W
stupeň krytí	IP20	IPX5 - ochrana před tryskající vodou	IPX5 - ochrana před tryskající vodou	IP54 - vodotěsný proti dešti a stříkající vodě, vlhkosti a prachu
barva	matná šedá ●	matná šedá ●	matná šedá ●	černá ●
výhřevná plocha cca	25 m ²	12-15 m ²	10-11 m ²	10 m ²
rozměry	47 x 113 x 51 cm	51 x 34 x 57 cm	35 x 49 x 58 cm	35 x 32 x 26 cm
hmotnost	4,8 kg	4,5 kg	3,7 kg	6,5 kg
příslušenství	nezávislé ovládání infratrubic, 3 m elektrické šňůry se zástrčkou, ochranná mřížka	3 m elektrické šňůry se zástrčkou, ochranná mřížka	3 m elektrické šňůry se zástrčkou, ochranná mřížka	teplotně odolné bezpečnostní sklo, ochranná nerezová mřížka, 3 m elektrické šňůry se zástrčkou
				
označení	VARMA SPOT (SPOT1301)	VARMA VARMA TOP 1500 (V110/15)	VARMA TOP INOX (TOP15SS)	VARMA 301 (V301) VARMA 302 (V302)
popis	nastavitelný model pro stěnovou instalaci	nastavitelný model pro instalaci pod markýzy a pergoly nebo stěnovou montáž	nastavitelný nerezový model pro instalaci pod markýzy a pergoly nebo stěnovou montáž	nastavitelný model pro stěnovou instalaci nebo pro připevnění na mobilních stojanech (TRIPOD2 nebo SCALA)
vhodné prostory	vnitřní, chráněné venkovní	vnitřní, venkovní	vnitřní, venkovní	vnitřní, chráněné venkovní
výkon	1300 W	1500 W	1500 W	1500 W nebo 3000 W (2 x 1500 W)
stupeň krytí	IP20	IPX5 - ochrana před tryskající vodou	IPX5 - ochrana před tryskající vodou	IP20
barva	bílá RAL 9010 ●	matná šedá ● krémově bílá RAL 1013 ●	leštěná nerez ●	černo-bílé provedení ●
výhřevná plocha cca	12-15 m ² (§ 3,0 x d 4,0 x v 2,0)	15-20 m ² (§ 3,0 x d 4,0 x v 2,0)	15-20 m ² (§ 4,0 x h 3,0 x v 2,0 m)	15-20 m ² nebo 20-25 m ²
doporučená výška instalace	1,9-2,2 m	1,9-2,2 m	1,9-2,2 m	2,3-2,5 m
rozměry	41 x 14 x 12 cm	46 x 9 x 8,5 cm	46 x 11 x 9 cm	47,5 x 15,5 x 14 cm (V301) 89 x 15,5 x 15 cm (V302)
hmotnost	1 kg	1,3 kg	1,9 kg	1,7 kg (V301), 3 kg (V302)
příslušenství	3 m elektrické šňůry se zástrčkou, vypínač ON/OFF, ochranná mřížka, nastavitelný stěnový držák	1,5 m elektrické šňůry, ochranná mřížka, držák pro stěnovou instalaci, doplňkový držák pro instalaci pod markýzy a stěnovou montáž	1,5 m elektrické šňůry, ochranná mřížka, nastavitelný stěnový držák a doplňkový držák pro instalaci pod markýzy	ochranná mřížka z nerezové oceli, držák pro stěnovou montáž nebo pro uchycení na mobilních stojanech
volitelné příslušenství	stojan TRIPOD2, stojan GIRAFFA, stojan SCALA	stojan TRIPOD2, stojan GIRAFFA, stojan SCALA	stojan TRIPOD2, stojan GIRAFFA, stojan SCALA	stojan TRIPOD2, stojan GIRAFFA, stojan SCALA

na čísle +420 734 156 053, flexibilní dodávky do 24 - 48 hodin, slevy pro velkooběratele

watterpr^{af}
VARMA HOME
(SPOT1302)

VARMA TOWER
(VTOW30FM)
watterpr^{af}
SMOKERS POINT
(VPF2)
watterpr^{af}
VARMA ECOWRT/7
(ECOWRT/7)

označení	VARMA HOME (SPOT1302)	VARMA TOWER (VTOW30FM)	SMOKERS POINT (VPF2)	VARMA ECOWRT/7 (ECOWRT/7)
popis	přenosný model se stojanem	přenosný model se stojanem a 2 ks infrazářičů model HELIOSA 66	přenosný model se stojanem a 2 ks infrazářičů model HELIOSA 11	nastavitelný model s teplotně odolným bezpečnostním sklem a mobilním stojanem TRIPOD 2 s kruhovým podstavcem
vhodné prostory	vnitřní, venkovní	vnitřní, chráněné venkovní	vnitřní, venkovní	vnitřní, venkovní
výkon	1300 W	3000 W (2 x 1500 W)	3000 W (2 x 1500 W)	1300 W
stupeň krytí	IP23	IP20	IPX5 - ochrana před tryskající vodou	IP54 - vodotěsný proti dešti a stříkající vodě
barva	bílá RAL 9010 ●	matná šedá ●	matná šedá ●	infrazářič - černý ● stojan černo - stříbrný ●
výhřevná plocha cca	12 - 15 m ² (š 4,0 x h 3,5 x v 2 m)	35 - 40 m ²	15 - 20 m ²	10 m ²
rozměry	výška 2,07 m	250 cm; základna 70 x 82 cm; rameno 80 cm	výška 222 cm, ø stolu 66 cm	infrazářič - 35 x 24 x 18, stojan - ø 39 cm
hmotnost	6 kg	32 kg	32 kg	10 kg
příslušenství	5 m elektrické šňůry se zástrčkou, vypínač na základně ON/OFF, ochranná mřížka, stojan	6 m elektrické šňůry se zástrčkou, 2 ks vypínače pro nezávislé ovládání, 2 ks ochranné mřížky, čidlo automatického vypnutí v případě otřesu nebo pádu	5 m elektrické šňůry se zástrčkou, 2 ks ochranné mřížky, sensor pohybu pro automatický start infrazářičů (možnost nastavení doby vypnutí až 7 minut), čidlo automatického vypnutí v případě otřesu nebo pádu	teplotně odolné bezpečnostní sklo, teleskopický stojan TRIPOD 2 stavitelný od 107 do 200 cm s kruhovým podstavcem, 3 m elektrické šňůry se zástrčkou

PŘÍSLUŠENSTVÍ: • INFRACALOR trubice • stojany • držáky • regulátory • dálková ovládání • detektory pohybu




MOŽNOSTI VYUŽITÍ

- Domácnosti, chaty, chalupy – koupelny, šatny, suterény, sklepy, terasy, altány, zimní zahrady, verandy, balkóny, haly
- Hotely, restaurace, kavárny, bary – předzahrádky, pergoly, markýzy
- Historické budovy – zámky, hrady, kostely, nádvoří, muzea
- Komerční prostory – obchodní trhy, jednací sály, kanceláře, výstavní a sportovní plochy, fitness plochy, plavecké bazény, SPA, prodejny, butiky, pasáže
- Průmyslové využití – montážní prostory, dílny, výrobní haly, sklady, laboratoře, sušárny
- Kempy, lyžařská střediska, golfová zázemí a odpaliště
- Zemědělství – rostlinná a živočišná výroba
- Ekologická podpora – doplněk k alternativním zdrojům energie



VÁŠ PRODEJCE

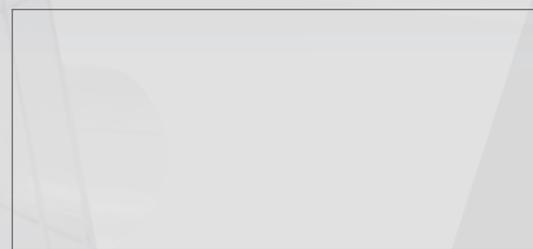

VARMA **TEC**[®]
special heating equipment

MEZINÁRODNÍ LÍDR V OBLASTI INFRAČERVENÉHO VYTÁPĚNÍ

WWW.ALTATRADING.CZ